



HT BASIC

Kotły do tradycyjnego spalania węgla i drewna.

Kocioł HT BASIC jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania przeznaczonym do tradycyjnego, górnego spalania węgla i drewna z wykorzystaniem ciągu kominowego. Jego przeznaczeniem jest produkcja ciepła do ogrzewania budynków o powierzchni od 30 do 350 m² oraz do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej.


Jego konstrukcja jest nawiązaniem do konstrukcji kotła Q HT.

Wyposażony został w nowoczesnie wyglądającą obudowę, spełniającą oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Dzięki takiemu wykończeniu może on stanowić urządzenie grzewcze komponujące się z atrakcyjnymi wnętrzami.

Regulacja spalania polega na optymalnym ustaleniu ilości powietrza przemieszczającego się przez otwór w drzwiach popielnicowych. Regulacja ta może być dokonana w sposób automatyczny za wykorzystaniem miarkownika ciągu*, przeznaczonego do regulacji temperatury wody grzewczej.

Kocioł posiada dużą komorę załadunkową mogącą pomieścić znaczną ilość paliwa umożliwiającą długi czas pracy kotła. Załadunek paliwa odbywa się przez duże drzwi załadunkowe. Wszystkie operacje łącznie z czyszczeniem wymiennika odbywają się od frontu kotła, co ułatwia jego obsługę.

* - Opcja

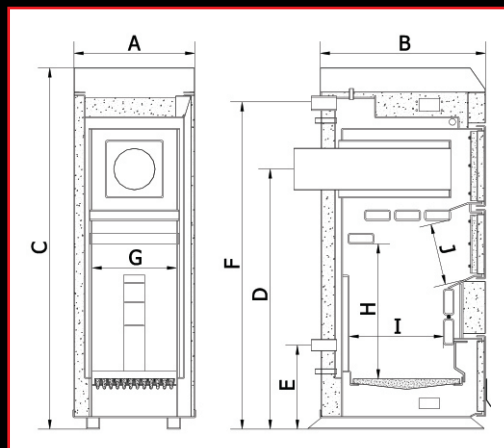

HT BASIC - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominu	Masa kotła	Objętość paleniska	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska	I - Gł. paleniska	J - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
7	3 - 7	85	23	1 1/2	105	155	20	37	47	111	80	22.5	45	22	19
11	4 - 11	85	26	1 1/2	105	170	30	37	52	111	80	22.5	45	27	19
15	5 - 15	85	42	1 1/2	150	246	45	47	52	137	100	32	52	27	22.5
20	7 - 20	85	47	1 1/2	150	266	55	47	57	137	100	32	52	32	22.5
25	8 - 25	85	52	1 1/2	150	286	60	47	62	137	100	32	52	37	22.5
30	10 - 30	85	57	1 1/2	150	306	70	47	67	137	100	32	52	42	22.5
35	12 - 35	85	62	1 1/2	150	326	80	47	72	137	100	32	52	47	22.5

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



HT

Kotły do tradycyjnego spalania węgla i drewna z automatyką i wentylatorem.

Kocioł HT jest nowoczesnym kotłem centralnego ogrzewania przeznaczonym do tradycyjnego, górnego spalania węgla i drewna z wykorzystaniem wentylatora nadmuchowego. Dmuchawa jak i automatyka umiejscowione są pod górną osłoną kotła.

Standardowo kocioł ten posiada automatykę typu HT tronic 320 z obsługą CWU. Duży, dwuwierszowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia. Funkcja rozpalamia, którą posiada automatyka ułatwia uruchomienie urządzenia z ustaloną siłą nadmuchu. Po upływie określonego czasu automatyka przechodzi samoczynnie w stan - praca. Możliwość współpracy z termostatem pokojowym zapewnia komfort ciepły w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez sterowanie pracą pompy CO.

Wersja kotła z automatyką HT tronic 420 steruje dodatkowo obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym za pomocą siłownika podłączonego do automatyki. Automatyka umożliwia sterowanie temperaturą instalacji grzewczej w trybie pogodowym.

Sterowanie



HT-tronic® 320



HT-tronic® 420*



Modulowana praca kotła

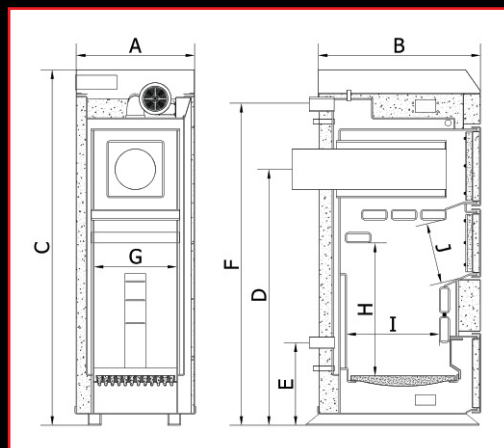

HT - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominu	Masa kotła	Objętość paleniska	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska	I - Gł. paleniska	J - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
7	3 - 7	85	23	1 1/2	105	155	20	37	47	111	80	22.5	45	22	19
11	4 - 11	85	26	1 1/2	105	170	30	37	52	111	80	22.5	45	27	19
15	5 - 15	85	42	1 1/2	150	246	45	47	52	137	100	32	52	27	22.5
20	7 - 20	85	47	1 1/2	150	266	55	47	57	137	100	32	52	32	22.5
25	8 - 25	85	52	1 1/2	150	286	60	47	62	137	100	32	52	37	22.5
30	10 - 30	85	57	1 1/2	150	306	70	47	67	137	100	32	52	42	22.5
35	12 - 35	85	62	1 1/2	150	326	80	47	72	137	100	32	52	47	22.5

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.