



Q EKO DUO/Q BIO DUO*


Dwupaleniskowe kotły z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku, mialu węglowego* lub biomasy* z awaryjnym rusztem wodnym.

Q EKO DUO jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na kotle Q EKO, a poprzez jego podwyższenie możliwy stał się montaż poziomego wymiennika rurowego, potocznie zwanego rusztem wodnym. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość tradycyjnego spalania paliwa w przypadku braku odpowiedniego paliwa do podajnika automatycznego, bądź w przypadku wystąpienia awarii. Automatyka kotła pozwala na wyłączenie podajnika i spalanie na ruszcie z wykorzystaniem nadmuchu przy działających wszystkich podzespołach regulacji instalacji grzewczej. Można też doraźnie spalać drewno na ruszcie zastępczym w trakcie palenia w palniku automatycznym. Dzięki zastosowaniu rusztu wodnego w kotle z podajnikiem uzyskano urządzenie o bardzo szerokiej gamie spalanych paliw. Podobnie jak w kotle Q EKO, w standardzie występuje automatyka HT tronic 500B, natomiast w opcji dodatkowej CWU, zawór mieszający, linie termostaticzne - w postaci automatyki HT tronic 500.

* - Opcja

Sterowanie


HT-tronic® 500B



HT-tronic® 500*



Zestaw kotła Q BIO DUO (A+B)
jest szerszy od kotła Q EKO
DUO o 8cm

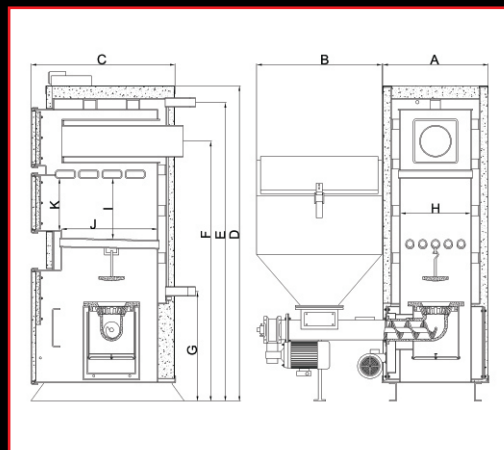

Q EKO DUO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	F - Wys. do śr. kom.	H - Szer. paleniska	I - Wys. paleniska	J - Gł. paleniska	K - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
17	5 - 17	85	73	1 1/2	150	390	200	54	58	61	159	131	35	33	37	26
25	8 - 25	85	86	1 1/2	150	420	200	54	58	71	159	131	35	33	47	26
35	12 - 35	85	120	1 1/2	150	500	300	68	52	71	159	131	50	32	47	26
48	15 - 48	85	130	1 1/2	150	530	300	68	52	76	159	131	50	32	52	26
55	18 - 55	85	145	2	200	560	1000	68	88	77	179	152	50	35	52	25
65	22 - 65	85	155	2	200	590	1000	68	88	82	179	152	50	35	57	25
75	25 - 75	85	165	2	200	720	1000	68	88	87	179	152	50	35	62	25

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.



HT EKO/HT BIO*

Kotły z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku, mialu węglowego* lub biomasy*.

Kocioł HT EKO/HT BIO jest najnowszą wersją kotła Q EKO/Q BIO w zakresie konstrukcji wymiennika ciepła i systemu podającego. Różnice polegają na wyposażeniu kotła i jego wyglądzie zewnętrznym. Automatyka została wkomponowana w konstrukcję kotła. Wizualnie kocioł jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających inwestorów.

W standardzie kocioł jest wyposażony w automatykę pogodową typu HT tronic 520. Automatyka ta posiada duży, dwuwierszowy wyświetlacz z intuicyjną obsługą. Posiada możliwość podłączenia dwóch niezależnych termostatów pokojowych, osobny do grupy mieszającej i osobny do pompy obiegowej CO. Automatyka ta opcjonalnie może być doposażona do wersji HT tronic 522, co oznacza, że można do niej podłączyć kolejny zawór mieszający. Montaż dodatkowego modułu mieszacza możliwy jest także po zamontowaniu kotła, jako wyposażenia dodatkowego.

* - Opcja


Zestaw kotła HT BIO (A+B) jest
szerszy od kotła HT EKO o 8cm

Sterowanie

HT-tronic® 520



HT-tronic® 522*

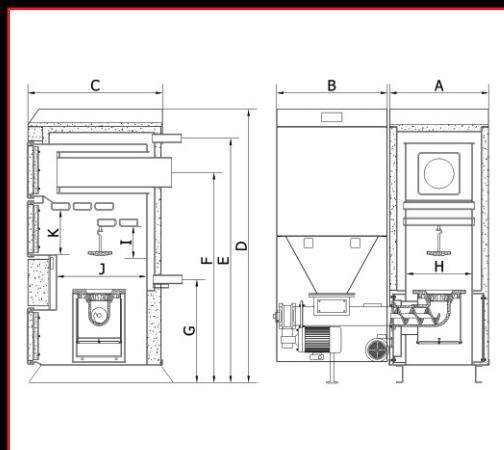

HT EKO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	F - Wys. do śr. kom.	H - Szer. paleniska	I - Wys. paleniska	J - Gł. paleniska	K - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
10	3 - 10	85	30	1 1/2	105	250	110	39	52	53	110	75	-	-	-	-
15	5 - 15	85	61	1 1/2	150	370	200	54	58	61	143	111	35	27	38	26
25	8 - 25	85	68	1 1/2	150	390	200	54	58	71	143	111	35	27	48	26
35	12 - 35	85	100	1 1/2	150	490	300	68	52	71	143	111	50	27	48	26
45	15 - 45	85	110	1 1/2	150	510	300	68	52	76	143	111	50	27	53	26

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.