


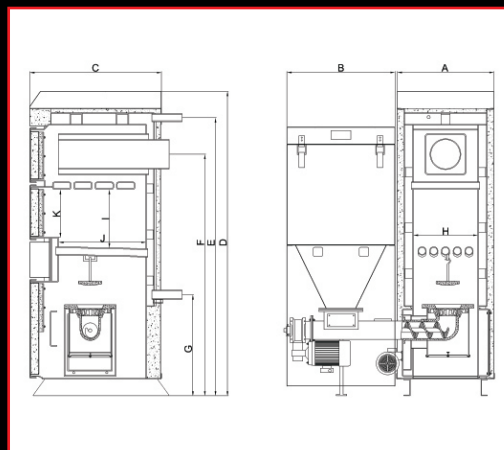

HT EKO DUO/HT BIO DUO*

Dwupaleniskowe kotły z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku, mialu węglowego* lub biomasy* z awaryjnym rusztem wodnym.

Kocioł HT EKO DUO/HT BIO DUO jest najnowszą wersją kotła Q EKO DUO/Q BIO DUO, który został wyposażony w nowoczesną automatykę przy nieziennej konstrukcji wymiennika ciepła i systemu podającego. Różnice polegają na wyposażeniu kotła i jego wyglądzie zewnętrznym. Wizualnie kocioł jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających inwestorów.


W standardzie kocioł jest wyposażony w automatykę pogodową typu HT tronic 520. Automatyka ta posiada duży, dwuwierszowy wyświetlacz z intuicyjną obsługą. Posiada możliwość podłączenia dwóch niezależnych termostatów pokojowych, osobny do grupy mieszającej i osobny do pompy obiegowej. Automatyka ta opcjonalnie może być doposażona do wersji HT tronic 522, co oznacza, że można do niej podłączyć kolejny zawór mieszający. Montaż dodatkowego modułu mieszacza możliwy jest także po zamontowaniu kotła, jako wyposażenia dodatkowego.

* - Opcja

Zestaw kotła HT BIO DUO (A+B) jest szerszy od kotła HT EKO DUO o 8cm

Sterowanie

HT-tronic® 520



HT-tronic® 522*




HT EKO DUO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	F - Wys. do śr. kom.	H - Szer. paleniska	I - Wys. paleniska	J - Gł. paleniska	K - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
17	5 - 17	85	73	1 1/2	150	395	200	54	58	61	166	131	35	33	37	26
25	8 - 25	85	86	1 1/2	150	425	200	54	58	71	166	131	35	33	47	26
35	12 - 35	85	120	1 1/2	150	505	300	68	52	71	166	131	50	32	47	26
48	15 - 48	85	130	1 1/2	150	535	300	68	52	76	166	131	50	32	52	26

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

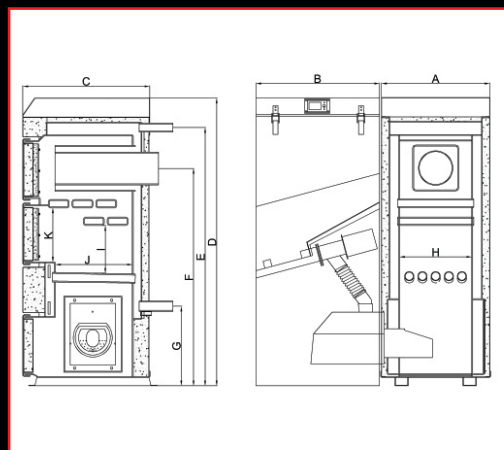

Q PELLET DUO

Dwupaleniskowe kotły z automatycznym, wrzutowym podajnikiem paliwa do spalania pelletu z awaryjnym rusztem wodnym.

Konstrukcja kotła oparta jest na wysokowydajnym wymienniku ciepła. Kocioł wyposażony jest w palnik nowej generacji do automatycznego spalania pelletu. Automatyka kotła pracująca w systemie FUZZY LOGIC zarządza pracą palnika, oraz obsługuje instalację grzewczą.

Nad palnikiem znajduje się zastępczy ruszt wodny który pełni rolę wymiennika ciepła o jednocześnie daje możliwość spalania drewna w sposób tradycyjny. Nad komorą paleniskową znajduje się charakterystyczna dla wyrobów firmy Heiztechnik kolumna grzewcza, o dużej powierzchni grzewczej. Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Ślimak zakończony został palcem zgarniającym szlakę powstałą w efekcie spalania gorszej jakości paliwa. Palnik posiada zapalarkę i fotoelement dla kontroli płomienia. Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w systemie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego oraz steruje systemem CWU. Praca palnika w systemie FUZZY LOGIC powoduje, że palnik ma automatycznie dobrane parametry spalania dzięki czemu minimalizowana jest ilość zużytego paliwa a kocioł pracuje w najwyższej sprawności.

Sterowanie

R.Control/850



Q PELLET DUO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominia	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	B* - Szer. opcj. zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	F - Wys. do śr. kom.	H - Szer. paleniska	I - Wys. paleniska	J - Gł. paleniska
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm ³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
15	5 - 15	85	73	1 1/2	150	350	200	54	60	110	61	141	106	35	29	37
25	8 - 25	85	88	1 1/2	150	370	200	54	60	110	71	141	106	35	29	47
35	12 - 35	85	103	1 1/2	150	470	200	54	60	110	76	141	106	35	29	52
45	15 - 45	85	118	1 1/2	150	490	200	54	60	110	86	141	106	35	29	62
55	18 - 55	85	145	1 1/2	200	530	400	68	110	-	77	179	136	50	40	52
65	22 - 65	85	155	1 1/2	200	550	400	68	110	-	82	179	136	50	40	57

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.