


NOWOŚĆ

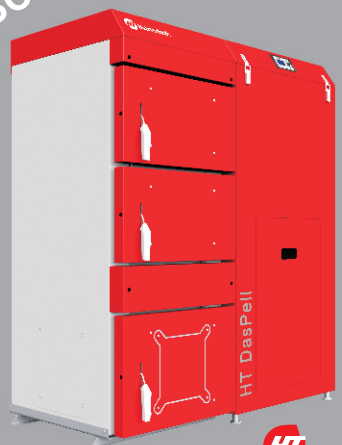

HT
Heiztechnik

HT DasPell

Dwupaleniskowe kotły z automatycznym, wrzutowym podajnikiem paliwa do spalania pelletu oraz awaryjnym rusztem żeliwnym.

Konstrukcja kotła oparta jest na wysokowydajnym wymienniku ciepła. Kocioł wyposażony jest w palnik nowej generacji do automatycznego spalania pelletu. Automatyka kotła pracująca w systemie FUZZY LOGIC zarządza pracą palnika, oraz obsługuje instalację grzewczą w systemie pogodowym. Bezpośrednio nad palnikiem umieszczona została przegroda żeliwna dla wygrzania płomienia w celu uzyskania spalania wysokiej jakości. Przegroda ta w ekstremalnym przypadku może stanowić rolę rusztu do awaryjnego spalania drewna. Nad komorą paleniskową znajduje się charakterystyczna dla wyrobów firmy Heiztechnik kolumna grzewcza, o dużej powierzchni grzewczej. Kocioł wyposażony został w nowoczesny palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Ślimak zakończony został palcem zgarniającym szlakę powstałą w efekcie spalania gorszej jakości paliwa. Palnik posiada zapalarkę i fotoelement dla kontroli płomienia. Automatyka kotła, poza obsługą palnika posiada możliwość obsługi instalacji grzewczej w systemie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego oraz steruje systemem CWU. Obsługuje ona palnik w sposób płynny, dzięki czemu kocioł automatycznie dostosowuje się do wielkości zapotrzebowania ciepła. Kocioł posiada dowolność montażu palnika. Palnik może być montowany zarówno z lewej jak i prawej strony kotła oraz w drzwiach popielnicowych co znacząco ułatwia jego obsługę.

Sterowanie

R.Control/850



HT DasPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kolumny	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbiór.	B* - Szer. opj. zbiór.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	F - Wys. do śr. kom.
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm
12	4 - 15	85	73	1 1/2	150	350	200	54	60	110	55	137	102
20	8 - 20	85	88	1 1/2	150	370	200	54	60	110	60	137	102
30	12 - 30	85	103	1 1/2	150	470	200	54	60	110	70	143	108
40	15 - 40	85	118	1 1/2	150	490	200	54	60	110	80	143	108
55	18 - 55	85	145	1 1/2	200	530	400	68	110	-	80	143	108
65	22 - 65	85	155	1 1/2	200	550	400	68	110	-	90	143	108

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Q MAX PLUS

Trójciągowy, stalowy kocioł do spalania mialu węglowego, węgla i drewna.

Kocioł Q MAX PLUS jest najnowszym osiągnięciem w spalaniu paliw stałych, nawiązujący do najlepszych rozwiązań w spalaniu paliw płynnych. Dzięki jego trójciągowej, płomieniówkowej konstrukcji osiągnięto wysoką sprawność wymiany ciepła przy minimalnej skłonności do kondensacji spalin. Duża komora zasypowa pozwala na załadunek znacznej ilości paliwa przez duży otwór zasypowy. Spalanie odbywa się na ruszcie żeliwnym poprawiającym skuteczność napowietrzania paleniska i jakość spalania. Ponadto dla polepszenia spalania komora paleniskowa wyposażona jest w system powietrza wtórnego i stalowy ekran umieszczony na suficie paleniska pełniący rolę deflektora.

Sterowanie


HT-tronic® 350



HT-tronic® 450*



Modulowana praca kotła



Q MAX PLUS - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kolumny	Masa kotła	Pojemność palen.	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	D - Wys. do śr. kom.	F - Szer. paleniska	G - Wys. paleniska	H - Gł. paleniska	I - Wys. otworu załadunkowego
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
90	30 - 90	85	380	2	200	1100	300	84	140	180	154	64	50	94	35
120	40 - 120	85	500	2	200	1300	400	84	170	180	154	64	50	124	35
150	50 - 150	85	620	2 1/2	250	1550	500	84	200	180	154	64	50	154	35
200	70 - 200	85	940	2 1/2	250	1860	550	108	193	210	181	74	50	147	35
200W	70 - 200	85	1040	2 1/2	250	1950	620	108	179	247	215	84	60	122	35
250	80 - 250	85	1060	2 1/2	300	2160	620	108	213	210	181	74	50	167	35
250W	80 - 250	85	1160	2 1/2	300	2150	690	108	194	247	215	84	60	137	35
300	100 - 300	85	1180	3	300	2360	690	108	233	210	181	74	50	187	35
300W	100 - 300	85	1280	3	300	2350	760	108	209	247	215	84	60	152	35
350	120 - 350	85	1300	3	350	2670	760	108	263	210	181	74	50	207	35
350W	120 - 350	85	1400	3	350	2650	840	108	224	247	215	84	60	167	35

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej.

W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.