



Q MAX EKO/Q MAX BIO*


Trójciągowy, stalowy kocioł do automatycznego spalania ekogroszku lub biomasy*.

Kocioł Q MAX EKO/Q MAX BIO jest oparty na konstrukcji kotła Q MAX PLUS. Doposażony został w automatyczny podajnik paliwa wraz z palnikiem do spalania węgla ekogroszku dla wersji Q MAX EKO i do spalania biomasy dla wersji Q MAX BIO. W zależności od mocy (standardowo dla mocy powyżej 150 kW) kocioł może być wyposażony w dwa niezależne palniki i układy podawania. Tym samym stworzyliśmy zespół grzewczy o wysokiej sprawności dochodzącej do 86% i bardzo łatwej obsłudze. Standardowo kocioł posiada automatykę wyposażoną w duży, dwuwierszowy wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę urządzenia typu HT tronic 550B z obsługą pompy CO. Opcjonalnie może posiadać automatykę pogodową HT tronic 550 ze sterowaniem CWU i zaworem mieszającym. Istnieje również możliwość wykonania bardzo rozbudowanego sterowania w wersji HT tronic 555 w postaci szafy sterowniczej obsługującej dowolną ilość palników i grup mieszających.

* - Opcja

Sterowanie

HT-tronic® 550B




HT-tronic® 550*



Q MAX EKO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominy	Masa kotła	Ilość palenisk	A + B Szerokość kpl.	A - Szerokość korp.	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	E - Wys. do śr. kom.
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	szt	cm	cm	cm	cm	cm	cm
90	30 - 90	85	370	2	200	1170	1	166	84	82	140	180	154
120	40 - 120	85	490	2	200	1320	1	166	84	82	170	180	154
150	50 - 150	85	610	2 1/2	250	1470	1	166	84	82	200	180	154
200	70 - 200	85	920	2 1/2	250	2220	2	213	108	102	213	210	181
250	80 - 250	85	1040	2 1/2	300	2400	2	213	108	102	233	210	181
300	100 - 300	85	1160	3	300	2580	2	213	108	102	253	210	181
350	120 - 350	85	1280	3	350	2860	2	213	108	102	283	210	181
400	130 - 400	85	1700	Dn100	350	4290	2	259	147	102	245	217	186
500	170 - 500	85	2150	Dn100	400	5070	2	259	147	102	295	217	186
600	200 - 600	85	2600	Dn100	400	5850	2	259	147	102	345	217	186

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej. W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

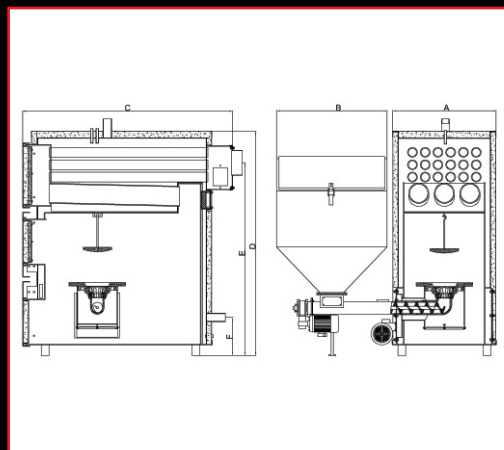

Q MAX EKO DUO/Q MAX BIO DUO*

Trójciągowy, stalowy kocioł do automatycznego spalania węgla groszku lub biomasy* z dodatkową komorą spalania paliw tradycyjnych.

Q MAX EKO DUO jest kotłem łączącym cechy kotła z automatycznym podajnikiem paliwa z kotłem przeznaczonym do tradycyjnego spalania paliw stałych. Część paleniskowa kotła podzielona została poprzez wykonaną z rur wodnych ścianę na dwa paleniska. Pierwsze z nich wyposażone zostało palnik z automatycznym ślimakowym podajnikiem paliwa, zaś drugie palenisko umieszczone z tyłu kotła wyposażone zostało w ruszt sztabkowy żeliwny i niezależny wentylator nadmuchowy.

Oba paleniska obsługiwane są przez dwa niezależne regulatory, co pozwala na łatwe wykorzystanie każdego paleniska osobno bądź wspólnie.


Łaładunek paliwa w postaci drewna, węgla czy segregowanych odpadów przeznaczonych do spalania następuje poprzez drzwi ładunkowe umieszczone z tyłu na ścianie bocznej kotła. Poniżej tych drzwi znajdują się drzwi popielnicowe wyposażone w dmuchawę z klapą odcinającą.

Po wypaleniu paliwa z komory zastępczej wystarczy nacisnąć przycisk stop na automatyce od paleniska stałego, aby po spadku temperatury palenisko automatycznie przeszło z fazy podtrzymania w stan pracy. Kocioł wyposażony jest w podobny system sterowania jak kocioł Q MAX EKO

* - Opcja

Sterowanie

HT-tronic® 550B



HT-tronic® 550*



Q MAX EKO DUO/Q MAX BIO DUO - Podstawowe wymiary i dane techniczne

Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze kominy	Masa kotła	Ilość palenisk	A - Szerokość korp.	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	E - Wys. do śr. kom.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska	I - Gł. paleniska
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	szt	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
120	40 - 120	85	490	2	200	1420	1/1	90	82	170	180	154	47	60	64
150	50 - 150	85	610	2 1/2	250	1570	1/1	90	82	200	180	154	57	60	64
200	70 - 200	85	920	2 1/2	250	2370	1/1	120	82	213	210	181	57	60	84
250	80 - 250	85	1040	2 1/2	300	2550	1/1	120	82	233	210	181	57	60	84
300	100 - 300	85	1160	3	300	2730	1/1	120	82	253	210	181	57	60	84

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej. W celu ulepszenia produktów **Heiztechnik** zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

