


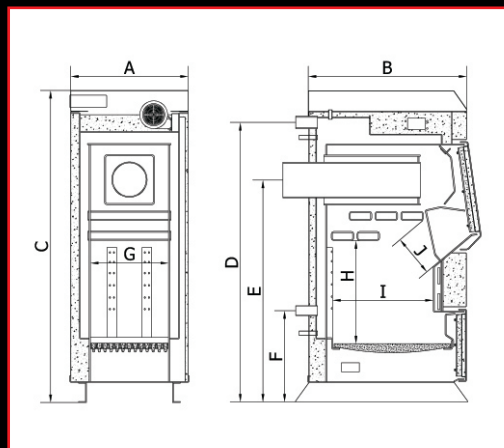

HT PLUS

Uniwersalne kotły do spalania mialu węglowego, węgla i drewna z wentylatorem i automatyką.


Kocioł HT PLUS jest najnowszą wersją kotła uniwersalnego. Jego konstrukcja odpowiada wprost konstrukcji kotła Q PLUS. Dmuchawa jak i automatyka umiejscowione są pod górną osłoną kotła. Standardowo kocioł ten posiada automatykę typu HT tronic 320 z obsługą CWU. Duży, dwuwierszowy wyświetlacz zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia. Funkcja rozpalamia, którą posiada automatyka ułatwia uruchomienie urządzenia z ustaloną siłą nadmuchu. Po upływie określonego czasu automatyka przechodzi samoczynnie w stan - praca. Możliwość współpracy z termostatem pokojowym zapewnia komfort ciepły w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez sterowanie pracą pompy CO. Wersja kotła z automatyką HT tronic 420 steruje dodatkowo obiegiem grzewczym z zaworem mieszającym za pomocą siłownika podłączonego do automatyki. Automatyka umożliwia sterowanie temperaturą instalacji grzewczej w trybie pogodowym.

Sterowanie	
HT-tronic® 320	CO CWU
HT-tronic® 420*	CO CWU ZAW



HT PLUS - Podstawowe wymiary i dane techniczne														
Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze komin	Masa kotła	Objętość paleniska	A - Szerokość kotła	B - Głębokość korp.	C - Wysokość korp.	E - Wys. do śr. kom.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska	I - Gł. paleniska
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
15	5 - 15	85	79	1 1/2	150	275	58	53	70	149	110	35	45	37
25	8 - 25	85	95	1 1/2	150	320	74	53	80	149	110	35	45	47
35	12 - 35	85	115	1 1/2	200	365	105	68	80	149	110	50	45	47
45	15 - 45	85	125	1 1/2	200	390	117	68	85	149	110	50	45	52

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej. W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

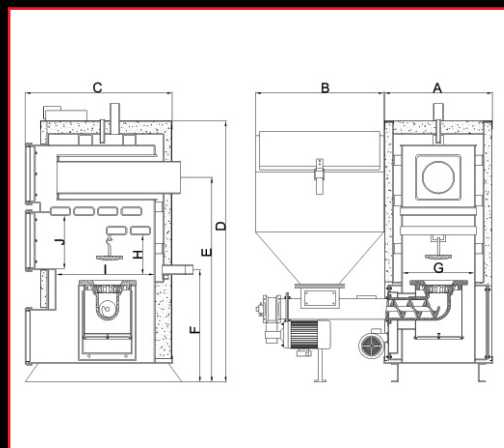

Q EKO/Q BIO*

Kotły z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania ekogroszku, mialu węglowego* lub biomasy*.

Q EKO jest nowoczesnym kotłem grzewczym, którego konstrukcja oparta jest na bazie bardzo sprawnego wymiennika, tradycyjnego dla kotłów Heiztechnik. Kocioł wyposażony został w automatyczny, ślimakowy podajnik paliwa z zintegrowanym palnikiem. W zależności od zastosowanego palnika, może on spalać węgiel groszek dla palnika standardowego, lub dodatkowo gorszej jakości węgiel i mial węglowy dla palników z funkcją obrotu*. Kocioł Q BIO wyposażony jest w palnik przeznaczony do spalania biomasy takiej jak zboże, pellety itp. W kotłach Q BIO o mocy do 25 kW istnieje także możliwość spalania węgla. Standardowo kocioł posiada automatykę HT tronic 500B wyposażoną w duży, dwuwierszowy wyświetlacz zapewniający intuicyjną obsługę urządzenia. Automatyka steruje pompą CO. Opcjonalnie kocioł może posiadać automatykę pogodową HT tronic 500 ze sterowaniem CWU i obsługą zaworu mieszającego. Automatyka daje możliwość podłączenia jednego lub dwóch termostatów pokojowych*.

Sterowanie	
HT-tronic® 500B	CO
HT-tronic® 500*	CO CWU ZAW

* - Opcja
Zestaw kotła Q BIO (A+B) jest szerszy od kotła Q EKO o 8cm

Q EKO - Podstawowe wymiary i dane techniczne														
Moc znamionowa	Zakres mocy	Max. temperatura pracy	Pojemność wodna	Przyłącze instalacji	Przyłącze komin	Masa kotła	Objętość zasobnika	A - Szerokość kotła	B - Szerokość zbior.	C - Głębokość korp.	D - Wysokość korp.	E - Wys. do śr. kom.	G - Szer. paleniska	H - Wys. paleniska
kW	kW	°C	L	"	mm	kg	dm³	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
15	5 - 15	85	61	1 1/2	150	360	200	54	58	61	128	111	35	27
25	8 - 25	85	68	1 1/2	150	380	200	54	58	71	128	111	35	27
35	12 - 35	85	100	1 1/2	150	480	300	68	52	71	128	111	50	27
45	15 - 45	85	110	1 1/2	150	500	300	68	52	76	128	111	50	27
55	18 - 55	85	120	2	200	540	1000	68	88	77	156	125	50	27
65	22 - 65	85	130	2	200	560	1000	68	88	82	156	125	50	18
75	25 - 75	85	140	2	200	580	1000	68	88	87	156	125	50	18

Podane wymiary mogą różnić się od wymiarów rzeczywistych do 2%. Pozostałe szczegółowe wymiary dostępne na stronie internetowej. W celu ulepszenia produktów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposażenia. Powyższy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.